

E-Life EPC-721 G2 N305

Endüstriyel Panel PC

e-life
solutions

GENEL BİLGİ

- Intel i3-N305 8 çekirdekli Yeni Nesil Gömülü İşlemci
- Standart 128GB M.2 NVMe SSD Sürücü
- Dayanıklık Alüminyum Gövde
- 21.5" ve 350 cd/m2 Parlaklıkta LCD Ekran
- Multi-Touch Projected Capacitive Dokunmatik Ekran
- 2 adet Gigabit Ethernet Portu (1Gbe + 2.5Gbe)
- 3 adet RS232 ve 1 adet RS485 Portu
- 2 adet USB 3.2 ve 4 adet USB 2.0
- dTPM 2.0
- Remote Power Switch Soketi
- CE Sertifikası
- 5 Yıl Garanti




Geniş Ekranda Yeni Nesil İşlemciyle Yeni Nesil Performans

Türkiye'nin en güvenilir Panel PC markası E-Life tarafından geliştirilen EPC Panel PC Serisinin geniş ekranlı, yüksek performanslı yeni modeli EPC-721 G2 N305, en yeni nesil Intel i3-N305 işlemci, zengin bağlantı portları ve dayanıklı alüminyum gövdesiyle endüstriyel otomasyon ve dijital dönüşüm uygulamaları projelerinizde güvenilir bir donanım çözümü sağlıyor.

E-Life EPC-721 G2 N305 Panel PC, sağladığı yüksek işlemci performansı yanında 3 adet RS232, 2 adet USB 3.2, 4 adet USB 2.0, 1 adet RS485 yanında birisi 2.5 GBe hızında 2 adet Intel Gigabit Ethernet portları ile sahada ihtiyaç duyulan tüm gereksinimlere cevap verebiliyor. Ürünün sahip olduğu 2 adet M.2 genişleme yuvası sayesinde farklı kablosuz bağlantı teknolojilerini de kullanmak mümkün olabiliyor.

dTPM 2.0 ile Maksimum Güvenlik

EPC-721 G2 N305 standart olarak sahip olduğu dTPM 2.0 (Discrete Trusted Platform Module) özelliği, cihazlarınızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarıyor. Bu donanım tabanlı güvenlik çözümü, şifreleme anahtarlarının güvenli bir şekilde depolanmasını sağlayarak veri güvenliğini artırır ve yetkisiz erişimlere karşı koruma sağlar. Özellikle endüstriyel otomasyon ve dijital dönüşüm projelerinde güvenliği ön planda olduğu uygulamalar için ideal bir çözümdür.

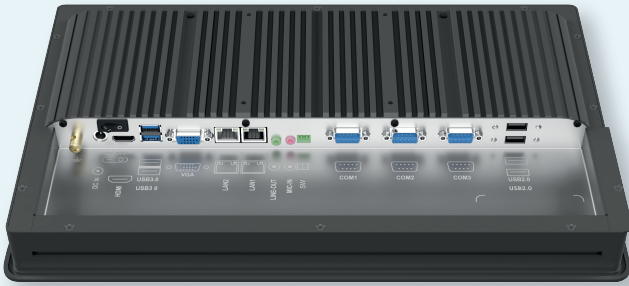

CE



Teknik Özellikler

CPU
Intel® Core™ i3-N305 8 Çekirdek
İşlemci Maksimum 3.80 GHz,
6MB Intel® Smart Cache

RAM
Standard 4 GB DDR4
3200 MHz (Maks. 16GB)

SSD
128 GB M.2 PCIe x2 Gen3, NVMe SSD
(256GB-2 TB M.2 PCIe x2 Gen3,
NVMe SSD Seçenekleri)

Ekran
21.5" TFT LCD

Çözünürlük
1920 x 1080

Parlaklık
350 cd/m2

Kontrast
1000:1

İzleme Açısı (Y/D)
178°/178°

Dokunmatik Ekran
Projected Capacitive,
5 Nokta Multi-Touch,
Eldivenli Kullanım Desteği*

Seri Port
3 x RS-232 ve 1 x RS-485

USB
2 x USB 3.2 ve 4 x USB 2.0

LAN
1 x Intel i226 2.5Gbe Ethernet, RJ45
1 x Intel i210AT 1Gbe Ethernet, RJ45

Ekran Çıkışı
HDMI + DP

Ekran Kartı
Intel® UHD Graphics

Ses Kartı
Onboard High-Definition Audio

Wi-Fi
Opsiyonel Wi-Fi Modülleri
Intel IEEE 802.11 b/g/n/ac,
Dual Band, WiFi+Bluetooth,
5 dBi Wi-Fi Anteni Intel® Wi-Fi
6E AX211 WiFi+Bluetooth,
5 Dbi Wi-Fi

Genişleme Yuvası
1 x M.2 E-Key 2230, PCIe
x1+USB2.0, WiFi+ Bluetooth
Adaptörleri 1 x M.2 B-Key 3042,
USB3.0+USB2.0, 5G/4G Desteği

TPM TPM
dTPM 2.0

Güç Kaynağı
12V/5A DC Adaptör

Güç Girişi
12V ve 24V DC**

PC Kasası
Alüminyum Gövde ve
Elektrostatik Toz Boyalı Metal

Montaj
VESA 100 x 100 Montaj Yuvaları
Opsiyonel Panel Montaj Aparatı
Opsiyonel Masaüstü ve Kiosk Tipi
Ayak Seçenekleri

Çalışma Sıcaklığı
0 ~ 60 °C

Boyutlar
540 x 331,50 x 53,10 mm

Ağırlık
7.5 kg

Desteklenen İşletim Sistemi
Windows 10/11 IoT,
Windows 10/11 Pro, Linux

Sertifikalar
CE

Noya Dijital Dönüşüm Teknolojileri A.Ş. ürünün özelliklerini önceden haber vermeden değiştirme hakkını gizli tutar.

*Eldivenle kullanım desteği Latex, Nitril, PVC ve PU malzemeden yapılmış eldivenler için geçerlidir.

** Cihazın DC güç girişi 12V veya 24V DC girişi destekler. Aradaki voltaj değerlerinde çalışmaz.

E-LIFE EPC-721 G2 N305

Endüstriyel Panel PC



NOYA

NOYA DİJİTAL DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Hamidiye Mah. Soğuksu Caddesi
No:5 Kat:8 34408 Kağıthane /
İstanbul / Türkiye

☎ 0850 399 66 92

info@noyatech.com
www.noyatech.com