

E-Life EPC-621 G3

Endüstriyel Panel PC

e-life
solutions

GENEL BİLGİ

- Intel N97 3.60 GHz Quad Core Yeni Nesil İşlemci
- Standart 128GB NVMe SSD Sürücü
- Dayanıklı Alüminyum Gövde
- 21.5" ve 350 cd/m2 Parlaklıkta Endüstriyel Tip LCD Ekran
- Multi-Touch Projected Capacitive Dokunmatik Ekran
- 2 adet Gigabit Ethernet Portu (1Gbe + 2.5Gbe)
- 3 adet RS232 ve 1 adet RS485 Portu
- 2 adet USB 3.2 ve 4 adet USB 2.0
- dTPM 2.0
- Remote Power Switch Soketi
- CE Sertifikası
- 5 Yıl Garanti




Geniş Ekran Endüstriyel Panel PC İhtiyaçlarınıza Yerli ve Daha Güçlü Çözüm

Türkiye'nin en güvenilir Panel PC markası E-Life tarafından geliştirilen EPC Serisinin geniş ekranlı modellerinin en büyük ekran boyutuna sahip üyesi EPC-621 G3, en yeni nesil Intel N97 gömülü işlemcisi, zengin bağlantı portları ve dayanıklı alüminyum gövdesi ile otomasyon ve dijital dönüşüm projelerinize güç katacak.

Türkiye'nin ilk orijinal Panel PC üreticisi olan şirketimizin, 2004 yılından günümüze ulaşan Panel PC tasarım ve üretim tecrübesi ile sahada kullanılan binlerce üründen edindiği geri bildirimlerin birleşimini yansıtan E-Life EPC Serisi Panel PC'lerin büyük ekranlı yeni üyesi EPC-621 G3, otomasyon, veri toplama, operatör paneli ve HMI uygulamaları yanında sahip olduğu şık tasarımı ile farklı uygulamalar için de benzersiz bir seçenek oluşturuyor.

Performansın Yeni Tanımı

Gelişmiş Intel N97 işlemciyle donatılan E-Life EPC-621 G3, 3.60 GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemci mimarisi sayesinde, en zorlu endüstriyel uygulamaları bile sorunsuzca yönetir. Maksimum 16 GB'a kadar yükseltilebilen DDR4 3200 MHz bellek ve PCIe x2 Gen3, NVMe SSD sürücü teknolojileri ile verilerinize hızlı erişim sağlayarak operasyonlarınızı hızlandırır ve verimliliğinizi artırır.

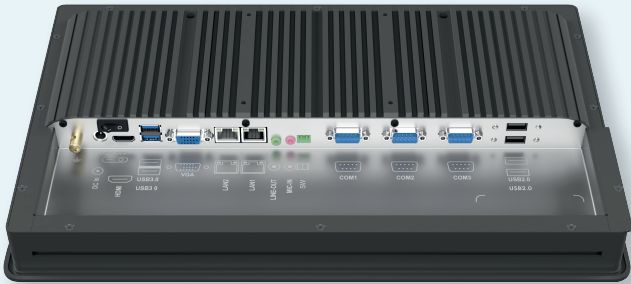



Teknik Özellikler



CPU

Intel® Processor N97,
Quad Core 3.60 GHz,
6 MB Intel® Smart Cache



RAM

Standard 4 GB DDR4
3200 MHz (Maks. 16GB)



SSD

128 GB M.2 PCIe x2 Gen3, NVMe SSD
(256GB-2 TB M.2 PCIe x2 Gen3, NVMe
SSD Seçenekleri)



Ekran

21.5" TFT LCD



Çözünürlük

1920 x 1080 piksel



Parlaklık

350 cd/m2



Kontrast

1000:1



İzleme Açısı (Y/D)

178°/178°



Dokunmatik Ekran

Projected Capacitive,
5 Nokta Multi-Touch,
Eldivenli Kullanım Desteği*



Seri Port

3 x RS-232 ve 1 x RS-485



USB

2 x USB 3.2 ve 4 x USB 2.0



LAN

1 x Intel i226 2.5Gbe, RJ45
1 x Intel i210AT 1Gbe, RJ45



Ekran Çıkışı

HDMI + DP



Ekran Kartı

Intel® UHD Graphics



Ses Kartı

Onboard High-Definition Audio



Wi-Fi

Opsiyonel Wi-Fi Modülleri
Intel IEEE 802.11 b/g/n/ac,
Dual Band, WiFi+Bluetooth,
5 dBi Wi-Fi Anteni
Intel® Wi-Fi 6E AX210
WiFi+Bluetooth, 5 Dbi Wi-Fi



Genişleme Yuvası

1 x M.2 E-Key 2230, PCIe x
1+USB2.0, WiFi+ Bluetooth
Adaptörleri 1 x M.2 B-Key 3042,
USB3.0+USB2.0 5G/4G Desteği



TPM

dTPM 2.0



Güç Kaynağı

12V/5A DC Adaptör



Güç Girişi

12V ve 24V DC**



PC Kasası

Alüminyum Gövde ve
Elektrostatik Toz Boyalı Metal



Montaj

VESA 100 x 100 Montaj Yuvaları
Opsiyonel Panel Montaj Aparatı
Opsiyonel Masaüstü ve Kiosk Tipi
Ayak Seçenekleri



Çalışma Sıcaklığı

0 ~ 60 °C



Boyutlar

540 x 331,50 x 53,10 mm



Ağırlık

7.5 kg



Desteklenen İşletim Sistemi

Windows 10/11 IoT,
Windows 10/11 Pro, Linux



Sertifikalar

CE

Noya Dijital Dönüşüm Teknolojileri A.Ş. ürünün özelliklerini önceden haber vermeden değiştirme hakkını gizli tutar.

*Eldivenle kullanım desteği Latex, Nitril, PVC ve PU malzemeden yapılmış eldivenler için geçerlidir.

** Cihazın DC güç girişi 12V veya 24V DC girişi destekler. Aradaki voltaj değerlerinde çalışmaz.

E-LIFE EPC-621 G3

Endüstriyel Panel PC



NOYA

NOYA DİJİTAL DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Hamidiye Mah. Soğuksu Caddesi
No:5 Kat:8 34408 Kağıthane /
İstanbul / Türkiye

☎ 0850 399 66 92

info@noyatech.com
www.noyatech.com